




Les + d'Ocea'Pool

- Cuve de filtration en fibres de verre et renforcée polyester
- Kit hydraulique et pompe Ø 50 mm (meilleure hydraulicité)
- Pompe de filtration 8 m³/h
- Dimensions = intérieur bassin !
- Echelle à platines inversées facilitant la dépose de l'échelle et la pose de la couverture
- Hauteur sous margelles : 130 cm
- Margelles incluses
- Visserie inox tête Torx ®
- Livraison à domicile (sous réserve d'accessibilité avec semi-remorque)
- 4 Couleurs de liner au choix :
 - bleu ciel
 - Sable
 - bleu moyen
 - Vert Caraïbes

Nouveauté 2019 : Volet disponible (option) sur Oceaba et Oceacla

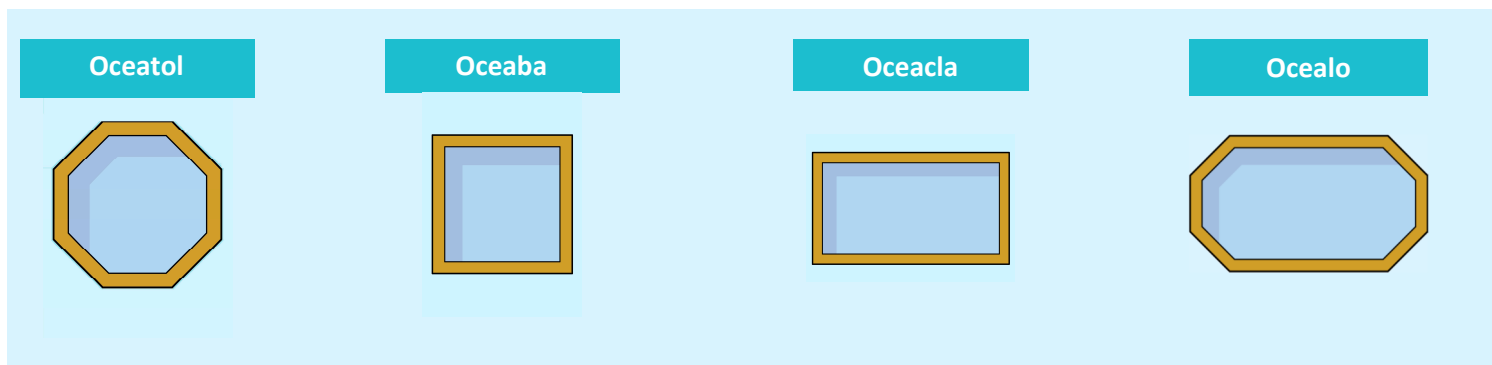


Oceatol



Ocealo



Oceacla

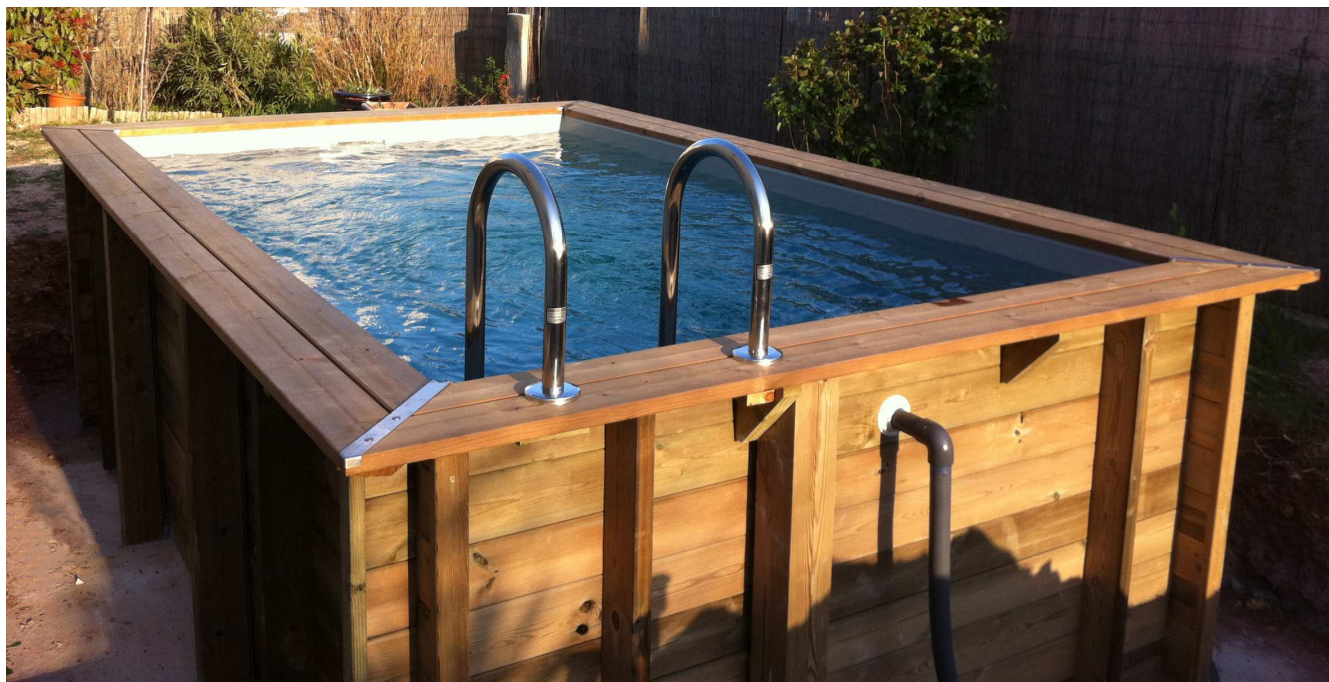

Votre piscine standard est livrée avec un équipement complet dont les éléments sont décrits ci-après.



Une structure facile à installer,
assemblage à mi-bois.

Nos parois de piscines sont réalisées en **Pin Rouge du Nord (Pin Sylvestre)**, **45mm d'épaisseur**, provenant des régions situées au Nord du 57° parallèle. Cette origine nordique leur donne une résistance et une **durabilité naturelle supérieures aux essences de régions plus tempérées**, souvent utilisées par d'autres fabricants (Epicéa, Pin des Landes, Douglas et autres essences indigènes). Nous ne choisissons que des bois à croissance lente, à forte densité et donc d'excellente qualité.

Nous traitons nos bois en **autoclave**, ce traitement sous pression à pour but de préserver le bois des insectes xylophages et champignons lignivores. Sous réserve de respect des prescriptions de montage, nous garantissons l'ossature 10 ans.

La technique d'assemblage traditionnelle à mi-bois utilisée depuis des siècles dans la construction des chalets dans les pays scandinaves, garantit à notre structure une solidité et une rigidité exceptionnelles. Elle permet de résister aux conditions extrêmes et aux pressions/compressions les plus fortes.



Le revêtement

L'étanchéité de votre piscine est réalisée par un liner épaisseur 75/100^{ème}. Ce liner de qualité est garanti 10 ans, sur les soudures et l'étanchéité, avec un taux de dégressivité de 10% par an.



LES ÉQUIPEMENTS DE FILTRATION :

Le système de filtration de la piscine a pour but de retenir les matières en suspension dans l'eau des bassins. Il est prévu avec filtre à sable. Le traitement de l'eau sera assuré par le client, soit par un procédé manuel ou automatique (non fourni).

La cuve du filtre est remplie de sable à travers laquelle circule l'eau. Le sable retiendra ainsi les impuretés contenues dans l'eau. Lorsque le sable est surchargé par ses impuretés, le manomètre vous alerte (montée de la pression progressive) vous indique qu'il est temps de procéder au nettoyage du filtre, **minimum une fois par semaine durant la saison de baignade**. Le nettoyage se fait grâce à la fonction BACKWASH de la vanne à 6 voies. La taille du filtre à sable est en rapport avec la puissance de la pompe et la taille de la piscine (volume d'eau).



FILTRE A SABLE

- Cuve en fibre de verre renforcée de polyester
- Vanne 6 voies en tête de cuve
- Large bouchon de purge pour évacuation rapide de l'eau.
- Matériaux résistants à l'agression des agents chimiques
- Voyant de turbidité pour nettoyage du sable
- Raccords-unions 3 parties ne nécessitant pas de Téflon
- Manomètre en acier chromé, à bain d'huile
- Garantie 5 ans (non dégressifs) sur la cuve
- 2 Sacs de sable de 25 kg fournis
- Ø 50 mm



Pompe à préfiltre

Modèle 8m³/h :

- Entrée et sortie en Ø50, par raccord-union à coller
- Débit : 8m³/h (puissance 3/4CV, consommation 0,75kw/h)

Fournie avec un différentiel 30mA à prise mâle



Selon la directive européenne 2006/95/CE, toute pompe susceptible d'être déplacée par le client doit être équipée d'un différentiel 30mA sur son câble d'alimentation.

Ce différentiel ne permet pas le branchement de la pompe sur une horloge, car à chaque interruption de courant, il faut le réarmer manuellement.

LA MARGELLE


- Pin autoclavé
- Margelle 2 planches rainurées languetées
- Section totale 33 x 270 lisse
- Coupe à onglets dans les angles
- Cache-angle inox en option



LES PIECES A SCELLER

SKIMMER

- Embouchure rectangulaire 300mm de largeur
- Cache-vis à clipser
- Plateau skimvac (pour branchement d'un nettoyeur)
- Sortie Ø50 à visser




BUSE DE REFOULEMENT

- rotule orientable
- joint de part et d'autre du liner
- bride à visser
- sortie Ø50 à coller



LA PARTIE HYDRAULIQUE

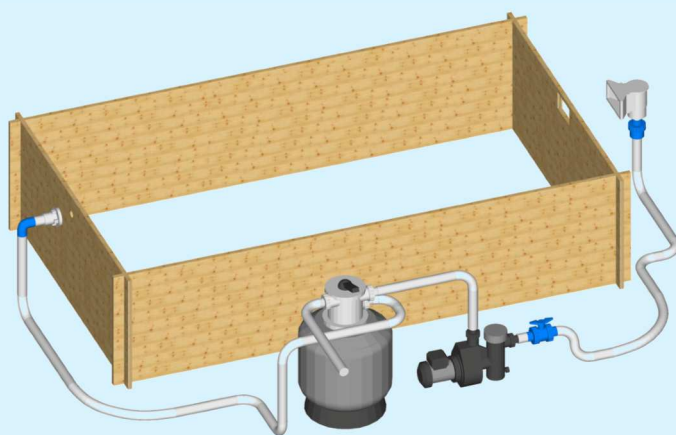

- 1 raccord-union skimmer
- 2 coudes 90° (dont 1 pour le spot)
- 1 vanne à bille
- 1 couronne de 25m de tuyau semi-rigide Ø50
- 1 pot de colle bleue
- 1 rouleau de Téflon

Dessin d'une rectangulaire donné à titre d'exemple

LE FEUTRE DE PROTECTION



- Fourni pour le sol
- Protège votre liner de la dalle béton
- Épaisseur 200gr/m²
- En rouleau de 20m et 30m,
- rouleau de 1m50 de haut (pour facilité la manipulation)

L'ESCALIER EXTERIEUR



Livré, si renforts métalliques optionnels commandés.
(Toujours livré avec OceaTol)

- En pin autoclavé classe IV
- Tout bassin hors-sol de 85 cm et plus doit-être équipé d'un moyen d'accès normalisé (escalier).
- Tout bassin hors-sol de 1m10 sera considéré comme sécurisé, s'il est équipé d'un moyen d'accès (escalier amovible).

L'ECHELLE INOX



- Droite 3 marches
- Platines de fixation inversées (à encastrer dans la margelle) : quand l'échelle est retirée, rien ne dépasse de la margelle !



LA VALISETTE VISSERIE

- Fournie avec chaque piscine
- Visserie TORX en inox
- Visserie surnuméraire
- Transport aisé et sécurisé de la visserie sur chantier



LES POUTRELLES

Certaines configurations de terrain peuvent exiger que la piscine dépasse du sol, partiellement ou totalement.

Dans ce cas, des poutrelles de renforts métalliques, **à sceller dans minimum 15cm de béton dans la dalle sont requises.**

Dans le tableau ci-dessous, le nombre de poutrelles de renfort à ajouter lorsque nos piscines dépassent du sol **à partir de 50cm ou 30 cm, sur l'entièreté de leur périphérie.**


Si la configuration chantier de la piscine diffère de ce cas de figure, contactez notre service technique.



	OCÉACLA			OCÉABA		OCÉALO		
	235x400	300x500	300 x 660	300x300	400x400	300x500	300x600	350x700
Seuil maximal hors sol sans poutrelle	50cm		30 cm	50cm	50cm	50cm		
Poutrelles nécessaires pour dépasser le seuil maximal	6		8 (6+2)	4	8	4		

LES HABILLAGES BOIS

Permettent de camoufler la partie verticale apparente des poutrelles métalliques.



LES OPTIONS SONT LIMITEES A CELLES DE CE CATALOGUE

LE SPOT LED BLANC



- Consommation : 42 watts
- Flux lumineux : 2100 lm
- Dimensions : Ø220mm x 61mm
- Durée de vie : 30.000 h
- A visser sur une prise balai (fournie)
- Câble 2x1,5mm² de 2m fourni
- 1 seul spot par piscine suffit

	SECTION (mm ²)			
	2,5	4	6	10
Longueur max. (m)	10	17	25,6	42,6

⚠ Le spot LED doit impérativement être commandé avec la piscine car il nécessite un décaissement du bois.

L'option comprend la pièce à sceller.

Le coude et le tuyau PVC sont également fournis pour éviter d'avoir à vider le bassin en cas d'intervention sur le spot. (prix non comparable avec celui du spot seul).

Le spot LED Blanc + transfo

L'option Spot Led blanc, fourni avec son transfo 220V/12V



Coffret électrique

- Horloge de programmation de la pompe de filtration
- Protection magnétique de la pompe
- Prise femelle latérale avec différentiel 30mA pour brancher la pompe de filtration
- Transfo torique 100VA (pour projecteur LED blanc)
- Presse-étoupe pour une meilleur étanchéité
- Prête pour une pompe à chaleur (branchement non-asservi à l'horloge)
- Dispose de 2 emplacement libres pour brancher un électrolyseur de sel, une régulation pH ou autre. (asservi à l'horloge)
- Indice de protection IP65




LES OPTIONS SONT LIMITEES A CELLES DE CE CATALOGUE

COUVERTURE DE SÉCURITÉ WOOD-UP

LES OPTIONS

CONFORME À LA NORME NFP 90-308

Garantie 3 ans
contre les vices de fabrication

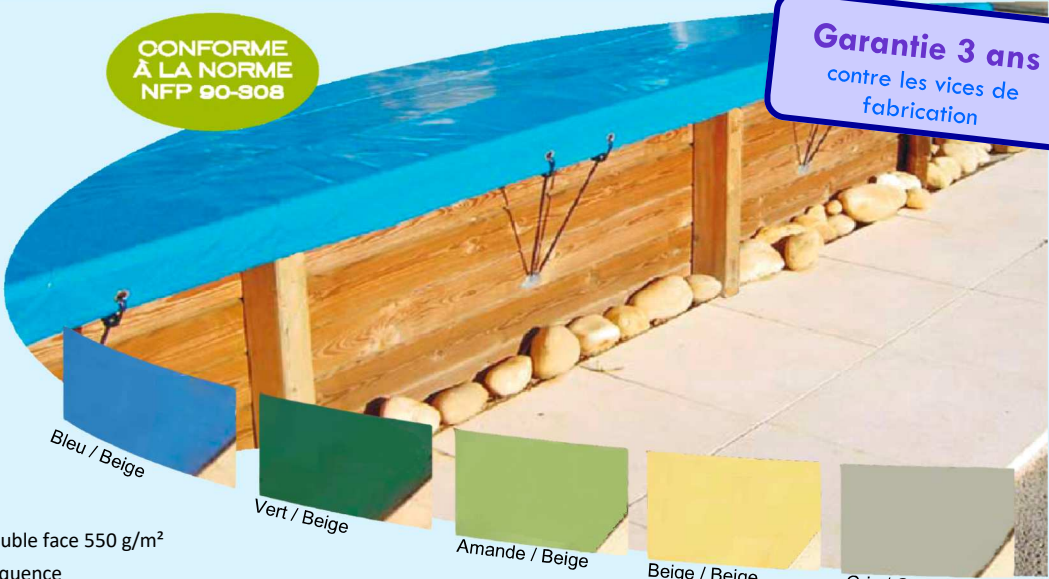

Bleu / Beige Vert / Beige Amande / Beige Beige / Beige Gris / Gris

Description :

- Couverture PVC double face 550 g/m²
- Soudure Haute Fréquence
- Rabat matière assemblé par soudure sur longueur et largeur
- Grille centrale d'évacuation des eaux pluviales
- Paire d'œillets inox + sandows + crochets + vis


IMPORTANT Cette bâche ne sera conforme à la norme que si le bassin dépasse du sol de min. 60 cm sur tout son périmètre.

COUVERTURE DE SÉCURITÉ WOOD

LES OPTIONS SONT LIMITÉES A CELLES DE CE CATALOGUE

CONFORME À LA NORME NFP 90-308

Garantie 3 ans
contre les vices de fabrication

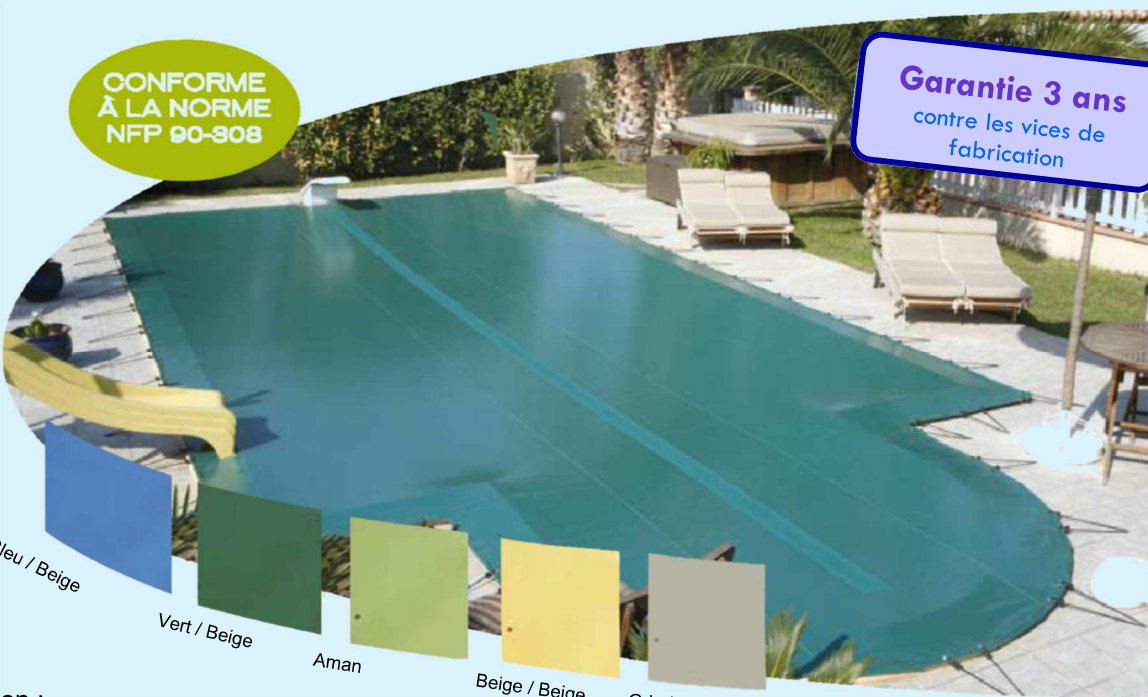

Bleu / Beige Vert / Beige Aman Beige / Beige Gris / Gris

Description :

- Couverture PVC double face 550 g/m²
- Soudure Haute Fréquence
- Rabat matière assemblé par soudure sur longueur et largeur
- Grille centrale d'évacuation des eaux pluviales
- Paire d'œillets inox + sandows + pitons douilles

IMPORTANT Cette bâche ne sera conforme à la norme que si le bassin est totalemt enterré sur tout son périmètre.

COUVERTURE DE SÉCURITÉ WOODBAR-UP

Garantie 3 ans
contre les vices de
fabrication

CONFORME
À LA NORME
NFP 90-308
pour un bassin
9 x 5 m



Description :

- Couverture PVC double face 580 g/m²
- Soudure Haute Fréquence
- Barres aluminium anodisées, avec patin PVC anti abrasion au niveau des margelles
- Trous d'évacuation des eaux pluviales tous les 20cm
- Sangles anti soulèvement sous chaque tube intermédiaire + sandow 25cm + crochets bois inox + vis
- Sangles réglable latéralement + cliquets inox + crochets + vis
- Une manivelle manuelle incluse



Cette bâche ne sera conforme à la norme que si le bassin dépasse du sol de min. 60 cm sur tout son périmètre.

COUVERTURE DE SÉCURITÉ WOODBAR

Garantie 3 ans
contre les vices de
fabrication

CONFORME
À LA NORME
NFP 90-308
pour un bassin
12 x 6 m



Description :

- Couverture PVC double face 580 g/m²
- Soudure Haute Fréquence
- Barres aluminium anodisées, avec patin PVC anti abrasion au niveau des margelles
- Trous d'évacuation des eaux pluviales tous les 20cm
- Sangles anti soulèvement sous chaque tube intermédiaire + sandow 25cm + crochets bois inox + vis
- Sangles réglable latéralement + cliquets inox + pitons douille
- Une manivelle manuelle incluse



Cette bâche ne sera conforme à la norme que si le bassin est totalement enterré sur tout son périmètre.

LES OPTIONS

LES OPTIONS SONT LIMITÉES À CELLES DE CE CATALOGUE

Le volet présente de nombreux avantages:

Il permet de faire des économies d'eau, de chimie et d'énergie

Sa motorisation intégrée à l'axe et les lames disponibles en couleur le rendent aussi esthétique.

L'aspect sécuritaire n'est pas oublié : Nos volets sont agréés normes de sécurité **NF90-308**.

- ☑ Réduction de l'évaporation
 - ☑ Diminution de la perte de chaleur
 - ☑ Economies en produits
 - ☑ Ralentissement de la prolifération d'algues
 - ☑ Diminution de la pollution de l'eau
- Réduction de l'évaporation jusqu'à 85%
Gain de température d'environ 5°

CERTIFICATION NF 90-308

Nos volets ont été testés par le LNE, Il peuvent être installés de manière à répondre aux normes française de sécurité **NF 90-308** dès 2,30m de largeur bassin.

Ces normes sont considérées comme les plus strictes en Europe.

Composition du Kit (Hors lames)

2 pieds en Inox + 2 enjoliveurs de pieds en bois PRN.

Interrupteur de réglage de fin de course automatique,
coffret électrique avec carte électronique et transformateur,
axe avec moteur 120Nm, boîtier à clef.

Les « + » du Volet

Le volet a été développé avec un fabricant réputé.

Il est à commander avec la piscine car nous apportons quelques modifications qui font la différence.

Voici quelques raisons qui ont prévalu et qui justifient son développement.

1° Garantir la compatibilité du volet avec le bassin.

Le poids supplémentaire du volet sur les margelles doit être pris en compte.

Des renforts de structures en bois sont prévus sous les margelles à cet effet.

2° Apporter un « plus » au niveau esthétique.

Les enjoliveurs de pieds de volet sont de la même essence que ceux des margelles.

Les pieds en Inox ont été dimensionnés afin d'être garnis et d'intégrer le boîtier à clef.

3° Faciliter la pose.

Nous décaissons le bois des margelles afin de recevoir les pieds en Inox.

Une fois les margelles posées avec rigueur, l'emplacement des pieds en Inox est déterminé.



Lames PVC 65 mm

Flotabilité : 80N/m²

Valeur U: 3,5W/m²K

bouchons siliconés

Garantie : 2 ans

Blanche et 4 couleurs au choix



LES LOCAUX TECHNIQUES


LOCAL TECHNIQUE N°1

- Structure en chevron 35x45 mm + Parois en pin du Nord planches de 17 mm d'épaisseur
- Cadre et bardage traités en autoclave, Classe 3
- Toit en panneau Betonplex® 18 mm noir
- Double porte, épaisseur 17 mm avec quincaillerie livrée

Dimensions utiles :

- façade : 140 cm
- profondeur : 103 cm
- hauteur avant : 124cm
- hauteur arrière : 114cm

Profil des planchettes :



Structure renforcée et verrou pour cadenas

LOCAL TECHNIQUE N°2


- Structure en chevron 35x45 mm + Parois en Pin Rouge du Nord, planches Rainure/Languette de 22 mm d'épaisseur
- Abri complètement traité en autoclave, classe 3
- Toit en panneau Betonplex® 18 mm noir
- Double porte épaisseur 22 mm avec quincaillerie montée
- Clous inox

→


Dimensions utiles :

- façade : 140 cm
- profondeur : 103 cm
- hauteur avant : 124cm
- hauteur arrière : 114cm

Profil des planchettes:



Structure renforcée et verrou pour cadenas



EQUIPEMENT STANDARD	OCEATOL		
Dimensions hors-tout	370	480	550
Dimensions intérieures	320	430	500
Hauteur sous margelle	130 cm	130 cm	130 cm
Surface plan d'eau	7,42m ²	13,12m ²	17,61m ²
Cubage à la ligne d'eau (fond plat)	8,76m ³	15,48m ³	20,78m ³
Margelle en pin autoclavé	oui	oui	oui
Liner uni 75/100 ^{ème} choix 4 coloris *①	oui	oui	oui
Feutre de protection sol	oui	oui	oui
Echelle inox 3 marches	oui	oui	oui
Escalier bois d'accès extérieur	oui	oui	oui
Skimmer	1	1	1
Buse de refoulement	1	1	1
Débit pompe	8m ³ /h	8m ³ /h	8m ³ /h
Diamètre filtre à sable	Ø450	Ø450	Ø450
Charge filtrante fournie	50kgs	50kgs	50kgs
Prix T.V.A.C.			
Port T.V.A.C. *② Colisage sans option	7 M ³ = .€	7 M ³ = .€	7 M ³ = .€
Total port Inclus H.T. *②			

*① Bleu ciel, sable, bleu foncé et vert Caraïbes

*② Prix livraison en Belgique et France (hors Corse et Dom Tom, nous consulter). Les frais de livraison incluent un volume de 7 m³ et chariot élévateur embarqué. Pour chaque M³ supplémentaire, il faut compter un supplément par M³ de 109 €

OPTIONS SPECIFIQUES *③

Cache-angles inox pour margelles	€ (pour 8 pc)		
Spot LED Blanc	€		
Spot LED Blanc + transfo	€		
Coffret électrique	€		
Local technique n°1 (voir page : 15)	€		
Local technique n°2 (voir page : 15)	€		
Ensemble de poutrelles de renfort pose hors-sol *③	Jamais sur Oceatol		
Poutrelle de renfort à l'unité *③			
Habillage bois poutrelle, à l'unité *③			
Couverture Isothermique Bleu/Bleu 400 µ	€	€	€
Couverture Isothermique Bleu/Noir 400 µ réduction photosynthèse	€	€	€
Couverture de sécurité WOOD	€	570 €	735 €
Couverture de sécurité WOOD-UP	€	580 €	750 €
Couverture de sécurité WOODBAR *④	€*④	€*④	€*④
Couverture de sécurité WOODBAR-UP *④	€*④	€*④	€*④
Kit de nettoyage	€		

*③ Notez que des frais de port seront ajoutés pour toute demande de livraison séparée, (ex. renforts métalliques)

*④ L'encombrement important et le conditionnement spécifique des couvertures de sécurité Woodbar et Woodbar up (dûs aux barres) impliquent des frais de transport de 210 € HORS TVA (à ajouter au prix de la couverture de sécurité)


Prix et photos non contractuels

© WOOP-POOL.SA 2019

Sous réserve d'éventuelle(s) d'erreur(s)

www.oceapool.com

Page : 14 .
Version 2019 - 0.02 - Màj : 27-01-2019



EQUIPEMENT STANDARD	OCEALO		
Dimensions hors-tout	350x550	350x650	400x750
Dimensions intérieures	300x500	300x600	350x700
Hauteur sous margelle	130 cm	130 cm	130 cm
Surface plan d'eau	13,38m²	16,40m²	22,32m²
Cubage à la ligne d'eau (fond plat)	15,79m³	19,35m³	26,34m³
Margelle en pin autoclavé	oui	oui	oui
Liner uni 75/100 ^{ème} choix 4 coloris *①	oui	oui	oui
Feutre de protection sol	oui	oui	oui
Echelle inox 3 marches	oui	oui	oui
Escalier bois d'accès extérieur	Si option poutrelles		
Skimmer	1	1	1
Buse de refoulement	1	1	1
Débit pompe	8m³/h	8m³/h	8m³/h
Diamètre filtre à sable	Ø450	Ø450	Ø450
Charge filtrante fournie	50kgs	50kgs	50kgs
Prix T.V.A.C.			
Port T.V.A.C.*② Colisage sans option	8 M³ = .€	8 M³ = .€	9 M³ = .€
Total port Inklus H.T. *②			

*① Bleu ciel, sable, bleu foncé et vert Caraïbes

*② Prix livraison en Belgique et France (hors Corse et Dom Tom, nous consulter). Les frais de livraison incluent un volume de 7 m³ et chariot élévateur embarqué. Pour chaque M³ supplémentaire, il faut compter un supplément par M³ de 109 €

OPTIONS SPECIFIQUES *③

Cache-angles inox pour margelles	€ (pour 8 pc)		
Spot LED Blanc	€		
Spot LED Blanc + transfo	€		
Coffret électrique	€		
Local technique n°1 (voir page : 15)	€		
Local technique n°2 (voir page : 15)	€		
① Ensemble de poutrelles de renfort pose hors-sol *③	€ (4p.) *③ de 50 cm ou plus		
Poutrelle de renfort à l'unité *③	145 € *③		
Habillage bois poutrelle, à l'unité *③	42 € *③		
Couverture Isothermique 400 µ	€	€	€
Couv. Isother. Bleu/Noir 400 µ réduction photosynthèse	€	€	€
Couverture de sécurité WOOD	€	€	€
Couverture de sécurité WOOD-UP	€	€	€
Couverture de sécurité WOODBAR*④	€*④	€*④	€*④
Couverture de sécurité WOODBAR-UP *④	€*④	€*④	€*④
Kit de nettoyage	€		



Des poutrelles de renfort de structure sont parfois impératives selon le type de pose voir tableau page 8


*③ Notez que des frais de port seront ajoutés pour toute demande de livraison séparée, (ex. renforts métalliques)

*④ L'encombrement important et le conditionnement spécifique des couvertures de sécurité Woodbar et Woodbar up (dûs aux barres) impliquent des frais de transport de 210 € HORS TVA (à ajouter au prix de la couverture de sécurité)

Prix et photos non contractuels

© WOOP-POOL.SA 2019

Sous réserve d'éventuelle(s) d'erreur(s)



EQUIPEMENT STANDARD	OCEABA	
Dimensions hors-tout	350x350	450x450
Dimensions intérieures	300x300	400x400
Hauteur sous margelle	130 cm	130 cm
Surface plan d'eau	8,94m ²	15,84m ²
Cubage à la ligne d'eau (fond plat)	10,55m ³	18,69m ³
Margelle en pin autoclavé	oui	oui
Liner uni 75/100 ^{ème} choix 4 coloris *①	oui	oui
Feutre de protection sol	oui	oui
Echelle inox 3 marches	oui	oui
Escalier bois d'accès extérieur	Si option poutrelles	
Skimmer	1	1
Buse de refoulement	1	1
Débit pompe	8m ³ /h	8m ³ /h
Diamètre filtre à sable	Ø450	Ø450
Charge filtrante fournie	50kgs	50kgs
Prix T.V.A.C.		
Port T.V.A.C. *② Colisage sans option	7 M ³ = .€	7 M ³ = .€
Total port Inclus H.T. *②		

*① Bleu ciel, sable, bleu foncé et vert Caraïbes

*② Prix livraison en Belgique et France (hors Corse et Dom Tom, nous consulter). Les frais de livraison incluent un volume de 7 m³ et chariot élévateur embarqué. Pour chaque M³ supplémentaire, il faut compter un supplément par M³ de 109 €

OPTIONS SPECIFIQUES *③

Cache-angles inox pour margelles	€ (pour 4 pc)	
Spot LED Blanc	€	
Spot LED Blanc + transfo	€	
Coffret électrique	€	
Local technique n°1 (voir page : 15)	€	
Local technique n°2 (voir page : 15)	€	
Ensemble de poutrelles de renfort pose hors-sol *③	€ (4 p.) *③ de 50 cm ou +	€ (8 p.) *③ de 50 cm ou +
Poutrelle de renfort à l'unité *③	€ *③	
Habillage bois poutrelle, à l'unité *③	€ *③	
Couverture Isothermique 400 µ	€	€
Couv. Isothe; Bleu/Noir 400 µ réduction photosynthèse	€	€
Couverture de sécurité WOOD	€	€
Couverture de sécurité WOOD-UP	€	€
Couverture de sécurité WOODOBAR *④	€*④	€*④
Couverture de sécurité WOODOBAR-UP *④	€*④	€*④
Volet Mécanique et lames blanches *⑥	€*⑥	€*⑥
Volet Mécanique et lames (4 couleurs disponibles)*⑥	€*⑥	€*⑥
Kit de nettoyage	€	

Des poutrelles de renfort de structure sont parfois impératives selon le type de pose voir tableau page 8

2019

*⑥ Description complète des composants des volets page : 10


*③ Notez que des frais de port seront ajoutés pour toute demande de livraison séparée, (ex. renforts métalliques)

*④ L'encombrement important et le conditionnement spécifique des couvertures Woodbar et Woodbar up (dûs aux barres) impliquent des frais de transport de 210 € HORS TVA (à ajouter au prix de la couverture)

Prix et photos non contractuels

© WOOP-POOL.SA 2019

Sous réserve d'éventuelle(s) d'erreur(s)



EQUIPEMENT STANDARD	OCEACLA		
Dimensions hors-tout	285x450	350x550	350x710
Dimensions intérieures	235x400	300x500	300x660
Hauteur sous margelle	130 cm	130 cm	130 cm
Surface plan d'eau	9,27m²	14,83m²	19.67 m²
Cubage à la ligne d'eau (fond plat)	10,94m³	17,50m³	25.74 m³
Margelle en pin autoclavé	oui	oui	oui
Liner uni 75/100 ^{ème} choix 4 coloris *①	oui	oui	oui
Feutre de protection sol	oui	oui	oui
Echelle inox 3 marches	oui	oui	oui
Escalier bois d'accès extérieur	Si option poutrelles		
Skimmer	1	1	1
Buse de refoulement	1	1	1
Débit pompe	8m³/h	8m³/h	8m³/h
Diamètre filtre à sable	Ø450	Ø450	Ø450
Charge filtrante fournie	50kgs	50kgs	50kgs
Prix T.V.A.C.			
Port T.V.A.C.*② Colisage sans option	7 M³ = .€	8 M³ = .€	8 M³ = .€
Total port Inklus H.T. *②			
*① Bleu ciel, sable, bleu foncé et vert Caraïbes *② Prix livraison en Belgique et France (hors Corse et Dom Tom, nous consulter). Les frais de livraison incluent un volume de 7 m³ et chariot élévateur embarqué. Pour chaque M³ supplémentaire, il faut compter un supplément par M³ de 109 €			
OPTIONS SPECIFIQUES *③			
Cache-angles inox pour margelles	€ (pour 4 pc)		
Spot LED Blanc	€		
Spot LED Blanc + transfo	€		
Coffret électrique	€		
Local technique n°1 (voir page : 15)	€		
Local technique n°2 (voir page : 15)	€		
Ensemble de poutrelles de renfort pose hors-sol *③	€ *③(6p.) de 50 cm ou +		€ *③(6p.*⑤)
Poutrelle de renfort à l'unité *③	€ *③		
Habillage bois poutrelle, à l'unité *③	€ *③		
Couverture Isothermique 400 µ	€	€	€
Couverture de sécurité WOOD	€	€	€
Couverture de sécurité WOOD-UP	€	€	€
Couverture de sécurité WOODBAR *④	€*④	€*④	€*④
Couverture de sécurité WOODBAR-UP *④	€*④	€*④	€*④
Volet Mécanique et lames blanches *⑥	⑥	€*⑥	€*⑥
Volet Mécanique et lames (4 couleurs disponibles)*⑥	⑥	€⑥	€*⑥
Kit de nettoyage	€		



Des poutrelles de renfort de structure sont parfois impératives selon le type de pose voir tableau page 8

*⑤ Poutrelles nécessaires pour la pose hors sol de 30 cm ou plus. Déjà 2 renforts compris pour la pose enterrée du modèle oceacla 300 x 660

*⑥ Description complète des composants des volets page : 10

*③ Notez que des frais de port seront ajoutés pour toute demande de livraison séparée, (ex. renforts métalliques)

*④ L'encombrement important et le conditionnement spécifique des couvertures de sécurité Woodbar et Woodbar up (dûs aux barres) impliquent des frais de transport de 210 € HORS TVA (à ajouter au prix de la couverture de sécurité)

LES FONDATIONS

Il est impératif d'installer le bassin sur une surface dure, plane et indéformable type radier. (Fondation continue en béton armé constituée d'une dalle pleine répartie sur l'ensemble de l'ouvrage, soutenant la piscine). Les poutrelles de renforts* des parois latérales doivent être placées et coulées dans le radier selon les plans de fondations repris dans la notice de montage correspondant au modèle du bassin. *Voir tableau p. 8 du présent catalogue.

La résistance mécanique de la dalle correspondra aux exigences de la EN-16582. La dalle sera dimensionnée pour résister aux configurations de charge raisonnablement prévisibles. Nous recommandons d'anticiper d'éventuels équipements futurs pouvant impacter cette charge. En aucun cas, les caractéristiques ne devront être inférieures aux éléments suivants:

Béton C25/30 au minimum. Dosage en béton de minimum 350kg/m³ (norme NF EN 206-1), armé d'un treillis soudé de structure, de classement type ST25, de type 150/150/7/7, suffisamment noyé dans le béton. Épaisseur minimale de du radier 15 cm d'épaisseur sur toute la surface du bassin. Impérativement assise sur un sol stable, parfaitement de niveau et exempt d'aspérités ou de défauts de surface.

La dalle constitue l'assise de la structure bois. Tout défaut de niveau de celle-ci sera perceptible une fois la piscine mise en eau. Des défauts de surface trop importants nuiront également à la qualité du fond de votre piscine.

L'implantation doit tenir compte de :

- la réglementation urbanistique (zone de construction, zone de recul par rapport aux limites de propriété).
- Ensoleillement et orientation vis-à-vis des vents dominants.
- L'existence des impétrants


Cette liste n'est pas exhaustive. Pour tout renseignement complémentaire, consulter votre distributeur Ocea'Pool.

LE REMBLAI ET LE DRAINAGE

Dès que la piscine est susceptible d'être intégrée dans le sol, aucun élément bois de la piscine bois ne devra être en contact direct avec le sol ou les remblais au stabilisé ou gravier 7/14.

Si la piscine est dans ce cas de figure, il est impératif de suivre les recommandations suivantes, **sous peine d'annulation de la garantie** insecticide-fongicide de 10 ans.

- L'extérieur des parois de la piscine sera couvert par une membrane d'étanchéité alvéolée (type Platon® ou Diba®) sur la sur la partie enterrée. La face alvéolée sera appliquée contre la paroi de la piscine afin d'assurer la ventilation de la paroi.
- Un remblai drainant constitué de stabilisé ou béton maigre (mélange sable/ciment) sera placé entre la terre et la membrane d'étanchéité. Ce remblai devra faire minimum 40 cm de largeur et sera présent partout où la piscine est enterrée.
- Un drain (de type agricole) sera placé dans le fond du remblai, sur toute la périphérie de la dalle. Ce drain doit être raccordé à une évacuation basse (si la configuration du terrain permet un écoulement naturel de l'eau par gravitation), ou à un puisard équipé d'une pompe d'évacuation (idéalement posée sur un lit de gravier

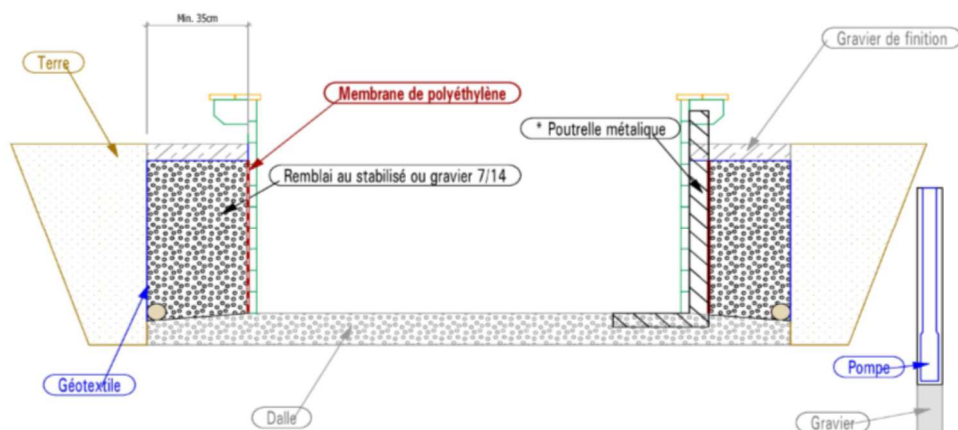

Le remplissage de la piscine devra se faire en même temps que la pose du remblai, afin d'équilibrer les poussées, sous peine de déformation de la piscine !

En cas de vidange de la piscine (par ex., pour intervenir sur le liner), il est obligatoire de l'étançonner, afin d'éviter que le remblai pousse les parois vers l'intérieur.

Cf. page suivante pour le schéma résumant l'ensemble des points ci-dessus.

Le fait de nous passer une commande sous-entend l'acceptation de toutes nos conditions de garantie.

Les madriers en Pin Traité

Le traitement autoclave permet de donner une garantie sur le traitement du bois, qui sera de 10 ans. Cette garantie ne s'applique que sur le traitement des bois, soit l'action de protection du bois pendant la durée définie aux attaques des champignons, insectes xylophages ou pourritures. Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant au vendeur sera le remplacement gratuit, ou le remboursement de l'élément reconnu défectueux. Nous ne prendrons pas en charge les frais éventuels de pose, dépose, vidange, remplissage, les pénalités de non utilisation, déplacement, manque à gagner, ou port. Le bois étant un matériau naturel et vivant, les mouvements et caractéristiques de ce matériau sont supposés connus et acceptés. Les fissures de séchage, légères déformations, nœuds, grisaillement des bois, ne remettant pas en question la résistance, la stabilité et/ou l'utilisation de la marchandise ne seront pas couverts par la garantie.

Tout produit enterré, en contact avec le sol ou hors-sol, et subissant une recoupe et/ou une modification perdra le bénéfice de la garantie. Les margelles ne sont pas garanties s'il est démontré qu'elles n'ont pas été correctement traitées ou que le traitement n'a pas été renouvelé.

Autres composants

Les composants de nos piscines autres que le bois sont uniquement couverts par la garantie de leur fabricant. En cas de problème, notre intervention se limitera à l'intervention de notre fournisseur, et à ses conditions de garantie. Veuillez donc nous consulter avant de prendre toute initiative, afin que nous vous expliquions la procédure à suivre. Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant au fournisseur sera le remplacement gratuit ou la réparation du produit ou de l'élément reconnu défectueux par ses services. Pour pouvoir bénéficier de la garantie, tout produit doit être au préalable soumis au service après-vente du fournisseur dont l'accord est indispensable pour tout remplacement.

Les frais éventuels de pose, dépose, vidange, remplissage, les pénalités de non utilisation, déplacement, manque à gagner et port ne seront pas pris en charge par le fournisseur.

La garantie sur le liner ne s'applique que si nos recommandations ont été rigoureusement respectées. Les trous, déchirures, accros, coupures, la couleur, les plis, la stabilité dimensionnelle, les tâches ne sont pas garantis. (voir garantie fabricant)

La mise en eau ou la découpe des pièces à sceller (bridage) vaut acception tacite du liner tel qu'il a été livré (couleur, dimension). Il est fortement déconseillé de traiter l'eau avec des produits contenant des sels métalliques. Les tâches et champignons se développant à cause d'un mauvais traitement de l'eau, ou de bactéries, ne seront pas couverts par la garantie.

L'échelle inox n'est pas garantie en cas de traitement par électrolyse de sel. De manière générale, tout élément métallique du bassin n'est pas garanti en cas de traitement par électrolyse de sel.

Structure Pin 45mm	10 ans insecticide / fongicide
Margelle Pin autoclavé	10 ans insecticide / fongicide
Liner 75/100 ^{ème} Bleu ciel, sable, bleu foncé et vert Caraïbes	10 ans dégriffes soudures et étanchéité
Rail liner Hung vertical ABS	1 an
Feutre de protection sol	10 ans résistance mécanique
Echelle inox 3 marches	1 an
Escalier bois d'accès extérieur	10 ans insecticide / fongicide
Skimmer	2 ans
Refoulement	1 an
Bâche été 180µ non bordée	1 an
Pompe + préfiltre + tuyau Ø50	2 ans
Filtre à sable vanne Top 6 voies	5 ans cuve / 1 an composants

A lire attentivement et à conserver pour consultation ultérieure

1. Les kits Océa'Pool peuvent être enterrés ou hors-sol (avec renforts métalliques vendus séparément pour bassin dépassant du sol de plus de 30 ou 50cm).
2. Les pages 14 à 17 reprennent le nom, les dimensions intérieures et extérieures, la surface plan d'eau, la profondeur, le cubage à la ligne d'eau, la composition du kit et le nombre de poutrelles optionnelles nécessaires pour la pose hors-sol de plus de 30 ou 50 cm.
3. La piscine est équipée d'un liner et correspond à la classe d'étanchéité w * (donnée non disponible chez le fabricant).
4. Le montage peut être réalisé par 2 personnes dans un délai moyen estimé entre 1 à 4 jours selon la taille, le modèle et le type d'implantation hors terrassement, fondation et mise en eau.
5. Les garanties sont spécifiées dans le tableau ci-dessus.
6. L'acheteur doit consulter le code de construction local pour connaître toutes les exigences d'installation applicables.
7. **AVERTISSEMENT lié à la sécurité**
« L'utilisation d'une piscine implique le respect des consignes de sécurité décrite dans la notice d'entretien et d'utilisation. Pour prévenir toute noyade ou risque de blessures graves, accorder une attention particulière à la sécurisation de l'accès à la piscine pour les enfants de moins de 5 ans, et pendant la période de baignade, les maintenir en permanence sous la surveillance d'un adulte ».
8. **Coordonnées du distributeur :** Océa'Pool

